

GPSmap2008

船用卫星导航仪

多功能彩色显示 卫星导航电子海图仪



- 全新概念操作界面，查表式菜单风格，极易上手使用；
- 高清新8吋彩色SVGA液晶显示屏幕，分辨率高达800x600像素，强光下依然清晰可见；配以夜晚模式低背光设置，适合黑暗背景的夜晚航行；
- 内置世界背景底图和详细中国沿海海图，支持GARMIN特有的BlueChart g2全球电子海图(选购)，可以增加全球海图卡，适用各航区航行；
- 可选购 GSD21/22 测深模块，扩展为渔探功能；搭配多种换能器探头，最大测深可达1500米；
- 可存储5000个航点，每个航点可编辑名称、图标、符号与注释；
- 可以自动记录35,000个航迹点，最多可储存30条航迹线；
- 具有移锚、到达、偏航、深浅水、警告航点以及时钟报警功能；
- 支持NMEA信号输入输出，可输出GPS信息，支持RS232或RS422电平格式；
- 符合IEC 60529 IPX7标准，水下一米30分钟不进水。

性能:

物理指标

- 尺寸: 17.5 x 28.4 x 9.7 cm (6.4" H x 5.9" W x 2.9" D)
- 重量: 小于 1.307 kg (2.88 lbs)
- 显示: 20.32 cm(对角线8.0英寸),SVGA显示, 背光亮度可调, 像素800 x 600, 具有262144色
- 外型: 注塑外壳, 防水等级达到IEC 529 IPX7标准 (水下1米, 30分钟不进水)
- 工作温度: -15°C 到 55°C (5°F 到 131°F)

导航性能

- 航路点: 不少于5000点
- 航线: 不少于50条
- 航迹: 35,000点
- 保存航迹: 最多30条存储航迹


GPS性能

- 接收机: 支持WAAS差分接收, 高感12通道
- 定位时间: (大约)
 - 热启动: 15秒
 - 冷启动: 大约45秒
 - 自动定位: 大约2分钟
- 数据更新率: 1/秒
- GPS持续定位精度:
 - 位置: <10米(33英尺), 95%典型
- WAAS精度:
 - 位置: <3米(10 feet), 95%典型
- 速度: 0.1 米/秒 匀速
- 加速度: 6gs


电源参数

- 供电: 10-36 ± 0% V 直流
- 功耗: 7.5瓦 最大 在12 V供电情况下
- 保险丝: AGC/3AG - 3.0 Amp


连接图:

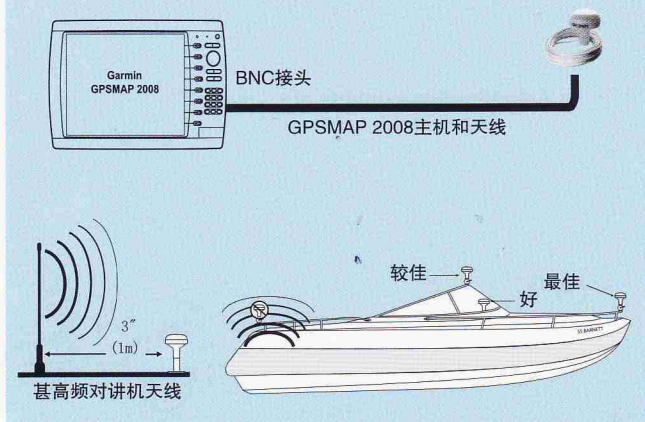

按键名称:

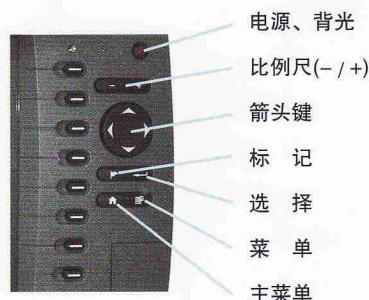

尺寸图:

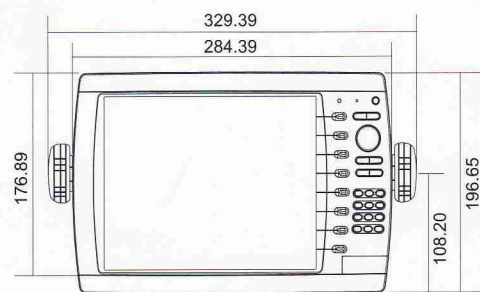

标准配件:



可选配件:

